



AXEU-MOST25

INSTALLATION INSTRUCTIONS



INTERFACE COMPONENTS

- AXEU-MOST25 interface
- AXEU-MOST25 harness
- Fiber optic extension

APPLICATIONS

See Next Page

MOST25® AMP RETENTION INTERFACE

Fits Select BMW/MERCEDES Models 2001-2020

Visit AxxessInterfaces.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications.

INTERFACE FEATURES

- The Axxess amp retention interface must be used in conjunction with a compatible radio replacement interface to successfully integrate and retain the factory amplifier
- Add-on amp interface to use with select Axxess interfaces
- Retains Harmon Kardon amp in BMW and Mercedes-Benz
- Retains balance
- Micro “B” USB updatable

Product Info



TABLE OF CONTENTS

Applications	2
Connections.....	3

TOOLS & INSTALLATION ACCESSORIES REQUIRED

- Zip-ties
- Cutters (for zip ties)

ATTENTION: With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections, especially the air bag indicator lights, are plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition to test this product. **NOTE:** Refer also to the instructions included with the aftermarket accessory before installing this device.

APPLICATIONS

APPLICATIONS

BMW

1 Series.....	2010-2020	X1.....	2015-2020
2 Series.....	2014-2020	X3.....	2010-2018
3 Series.....	2010-2018	X4.....	2015-2018
4 Series.....	2014-2020	X5.....	2014-2018
5 Series.....	2010-2016	X6.....	2015-2019
6 Series.....	2010-2015	X6 (E71).....	2008-2014
7 Series.....	2010-2015	X6 (E71 world model).....	2008-2014

Mercedes Benz

C Class.....	2001-2014	ML Class.....	2008-2015
CLK Class.....	2008-2009	R Class.....	2008-2013
CLS.....	2008-2015	SL Class.....	2008-2013
E Class.....	2008-2015	SLK Class.....	2008-2015
G Class.....	2008-2015		
GL Class.....	2008-2015		
GLK Class.....	2009-2015		


CONNECTIONS DONE AT AMPLIFIER LOCATION

1. Unplug the factory amplifier

2. Remove the OE fiber optic cable for the amplifier harness

3. Insert the LD-FIBER-ADAPT into fiber optic position of the OE amplifier (the orange fiber optic cable is going to be the LD-FIBER-ADAPT instead of AXEU-MOST25 cable)

4. Plug the amplifier harness back into the OE amplifier.

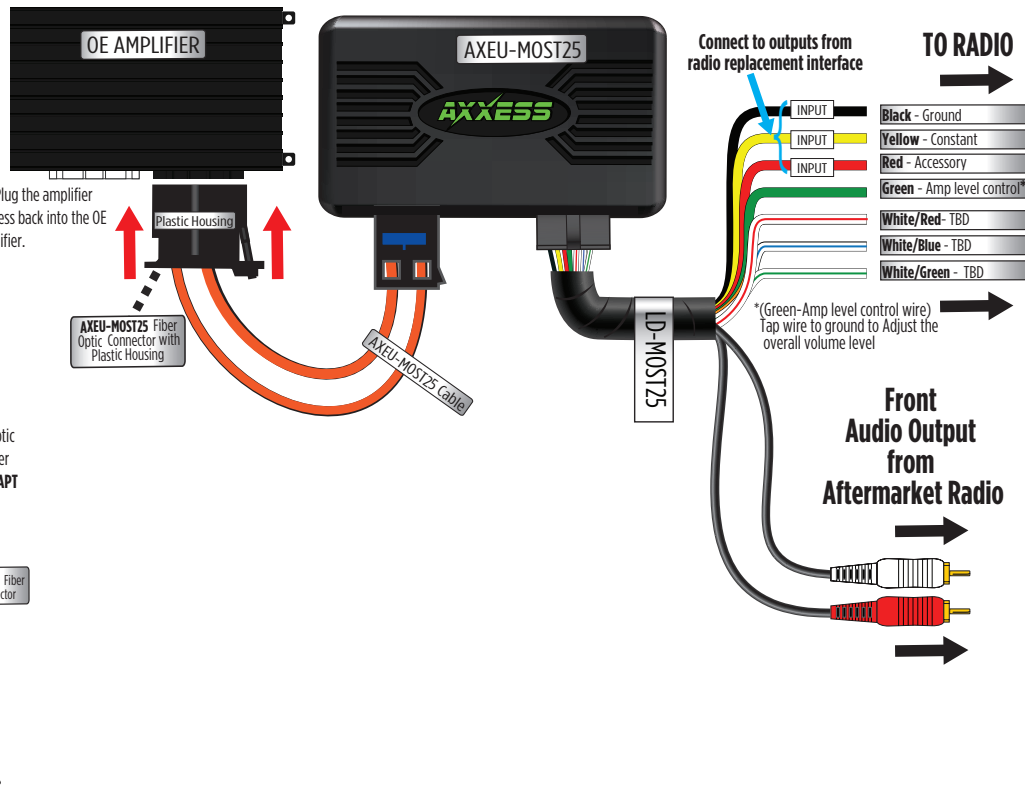



AXEU-MOST25

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INTERFACE COMPONENTS

- Interfaz de AXEU-MOST25
- Arnés de AXEU-MOST25
- Extensión de Fibra Óptica

APLICACIONES

Ver Página Siguiente

MOST25® Interfaz de Retención de Amplificador

Para modelos BMW/MERCEDES seleccionados

2001-2020

Para consultar información más detallada acerca del producto y aplicaciones específicas actuales del vehículo, visite la página AxxessInterfaces.com

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ

- La interfaz de retención de amplificador Axxess debe utilizarse junto con una interfaz de reemplazo de radio compatible para integrar correctamente y conservar el amplificador de fábrica.
- Interfaz adicional de amplificador para usar con interfaces Axxess seleccionadas
- Conserva el amplificador Harmon Kardon en BMW y Mercedes-Benz
- Mantiene el balance
- Actualizable mediante USB Micro "B"

Información
del producto



ÍNDICE

Aplicaciones	2
Conexiones	3

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Bridas • Cortadores (para bridas)

ATENCIÓN: Sin tener la llave puesta en la marcha, desconecte la terminal negativa de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación, en especial las luces indicadoras de las bolsas de aire, estén conectadas antes de volver a conectar la batería o dar vuelta a la marcha para probar este producto.

NOTA: También consulte las instrucciones incluidas con el accesorio genérico antes de instalar este dispositivo.

APLICACIONES

APLICACIONES

BMW

1 Series.....	2010-2020	X1.....	2015-2020
2 Series.....	2014-2020	X3.....	2010-2018
3 Series.....	2010-2018	X4.....	2015-2018
4 Series.....	2014-2020	X5.....	2014-2018
5 Series.....	2010-2016	X6.....	2015-2019
6 Series.....	2010-2015	X6 (E71).....	2008-2014
7 Series.....	2010-2015	X6 (E71 world model).....	2008-2014

Mercedes Benz

C Class.....	2001-2014	ML Class.....	2008-2015
CLK Class.....	2008-2009	R Class.....	2008-2013
CLS.....	2008-2015	SL Class.....	2008-2013
E Class.....	2008-2015	SLK Class.....	2008-2015
G Class.....	2008-2015		
GL Class.....	2008-2015		
GLK Class.....	2009-2015		

CONEXIONES REALIZADAS EN LA UBICACIÓN DEL AMPLIFICADOR

1. Desenchufe el amplificador de fábrica


2. Retire el cable de fibra óptica OE para el arnés del amplificador.



4. Vuelva a enchufar el arnés del amplificador en el amplificador OE.

Conector de Fibra Óptica AXEU-MOST25 con Carcasa de Plástico

3. Inserte el LD-FIBER-ADAPT en la posición de fibra óptica del amplificador OE (el cable de fibra óptica naranja será el LD-FIBER-ADAPT en lugar del cable AXEU-MOST25)




Conectar a salidas de la interfaz de reemplazo del radio

AL RADIO

Entrada	Negro - Tierra
Entrada	Amarillo - Constante
Entrada	Rojo - Accesorio
	Verde: Control de Nivel de Amplificador*
	Blanco/Rojo - TBD
	Blanco/Azul - TBD
	Blanco/Verde - TBD

*Cable de control de nivel (Amperio Verde) Toque el cable a tierra para ajustar el nivel de volumen general

Salida de Audio Frontal de Radio del Mercado de Accesorios





AXEU-MOST25

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:

techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



Metra recomienda técnicos con
certificación del Programa de
Certificación en Electrónica Móvil
(Mobile Electronics Certification
Program, MECP).